

Viega Advantix Vario

Tot op de millimeter nauwkeurig
inkortbaar en grenzeloos flexibel.

A photograph of a modern shower stall featuring a Viega Advantix Vario shower floor. The floor is made of large, light-colored, rectangular tiles with a subtle, natural stone pattern. A black linear drain is installed along the wall, with a small white label that reads 'viega' at the corner. The shower is in use, with water spraying from a showerhead and creating a misty atmosphere. In the background, a window shows a cityscape, and a stack of white towels is visible on a shelf. Two bottles of shower products, one green and one white, are placed on the floor. The Viega logo is visible in the bottom right corner.

viega



reddot design award
winner 2011

DESIGN PLUS

powered by: ISH



German
Design Award

WINNER 2013

INNOVATIONSPREIS



ARCHITEKTUR TECHNIK



Viega Advantix Vario

INDIVIDUALITEIT IN OPTIMA FORMA.

Chic design en hoogwaardige materialen zijn in moderne badkamers al lang geen bijzonderheid meer – tegenwoordig worden deze minstens even nauwgezet ontworpen en vormgegeven als woonkamers. Naast puur het uiterlijk en de kwaliteit speelt echter ook altijd de wens van individualiteit een grote rol. Met de Viega Advantix Vario-douchegoten en -wandafvoeren is het mogelijk deze wens heel eenvoudig werkelijkheid te laten worden.

DESIGN PLUS

powered by: ISH

Douchegoten en wandafvoeren op maat

De kracht van de Viega Advantix Vario-douchegoten en -wandafvoeren is hun individualiteit. Zonder grote moeite kunnen ze op de millimeter nauwkeurig worden ingekort en de douchegoten zo nodig zelfs worden verlengd. Ook het leggen met een hoek, vrij in de ruimte of direct tegen de wand is geen probleem. Met de extreem smalle wandafvoer zijn rechte uitvoeringen van 30 tot 120 cm mogelijk. De douchegoot daarentegen kan als een recht stuk van 30 tot 280 cm en als hoekconstructie met een maximale beenlengte van 160 cm worden gelegd. Zo kan de badkamer individueel zonder compromissen worden vormgegeven.

Aantrekkelijke kleurvarianten

Met in totaal vier verschillende kleurvarianten worden de Viega Advantix Vario-modellen harmonisch opgenomen in elke badkamer. Naast de klassieke roestvrijstalen varianten in mat en hoogglans zijn er ook varianten in zwart en wit verkrijgbaar.

Bekroond design

Een echte blikvanger in elke badkamer: Het smalle roestvrijstalen rooster zorgt voor een naadloze overgang in elk tegelpatroon en met de optionele tegelafsluitrails kunnen nog meer designvarianten worden gemaakt. Geen wonder



dat de Advantix Vario-modellen zijn onderscheiden met gerenommeerde designprijzen. Een niet minder chique indruk maakt ook de Advantix Vario-wandafvoer. Het roestvrijstalen rooster loopt horizontaal in de wand, waardoor de vloerbedekking zonder onnodige hellende stukken uniform tot aan de wand kan worden gelegd. Afhankelijk van uw smaak kunt u ook helemaal afzien van een insteekrooster.

Viega Advantix Vario-legvarianten

ALTIJD UITSTEKEND IN VORM.

De Viega Advantix Vario-douchegoot en -wandafvoer bieden verschillende legvarianten voor elke denkbare inbouwsituatie. En ook de hoogte van de elementen kan probleemloos worden aangepast aan de omstandigheden. Zo bieden de Advantix Vario-modellen de grootst mogelijke flexibiliteit bij de inbouw en maximale individualiteit bij de vormgeving.

Advantix Vario-douchegoot

De Advantix Vario-douchegoot kan in drie varianten worden gelegd. Allereerst als gewoon een recht stuk vrij in de ruimte of direct langs de wand. Daarnaast is ook een installatie met een hoek of in een u-vorm die het gehele douchegedeelte omvat mogelijk. Ook in de hoogte laat de douchegoot veel speelruimte. Hij kan variabel tussen 95 en 165 mm worden ingesteld en biedt zelfs in de vlakste inbouwtoestand nog een hoogteverschil van 25 mm tussen afvoeraansluiting en ondergrond. Bij een standaard helling kunnen 2,5 m aansluitleidingen worden gelegd zonder dat de douchegoot hoger hoeft te worden geplaatst. De afvoercapaciteit bedraagt afhankelijk van de inbouwsituatie 0,4 tot 0,8 l/s en kan met behulp van de verbinding van twee douchegoten worden verdubbeld.

De voordelen


- individuele lengte van 300 tot 2800 mm
- te leggen in rechte, L- of U-vorm
- afvoercapaciteit tussen 0,4 en 0,8 l/s resp. max. 2,4 l/s
- eenvoudige montage en beste hygiënische eigenschappen

Advantix Vario-wandafvoer

De Advantix Vario-wandafvoer kan met zijn variabele lengte van 300 tot 1200 mm eveneens in drie varianten worden geïnstalleerd. Hetzij vrij geplaatst in de wand, tegen een zijwand rechts of links, of precies op maat in de douchecel. Met zijn geringe wandinbouwdiepte van 25 mm past hij in elke wand en laat hij tegelijkertijd ruimte voor de verwerking van wand- en vloerbedekkingen tot 28 mm. De hoogte van de afvoer kan worden ingesteld tussen 90 en 165 mm, de afvoercapaciteit bedraagt tussen de 0,6 en 0,75 l/s. Wanneer het roestvrijstalen rooster wordt gebruikt, wordt de hoogte van de afvoersleuf steeds boven en onder het rooster verkleind van 20 tot slechts 8 mm.

De voordelen

- dankzij de geringe wandinbouwdiepte van 25 mm kan hij veelzijdig worden gebruikt, ook in kleine sanitaire ruimten
- uniform leggen van de vloerbedekking tot aan de wand zonder hellende stukken
- eenvoudige reiniging door basislichaam met gladde wanden zonder dode ruimten
- gereduceerd ontwerp met insteekrooster en afdekplaatjes in vier kleuren

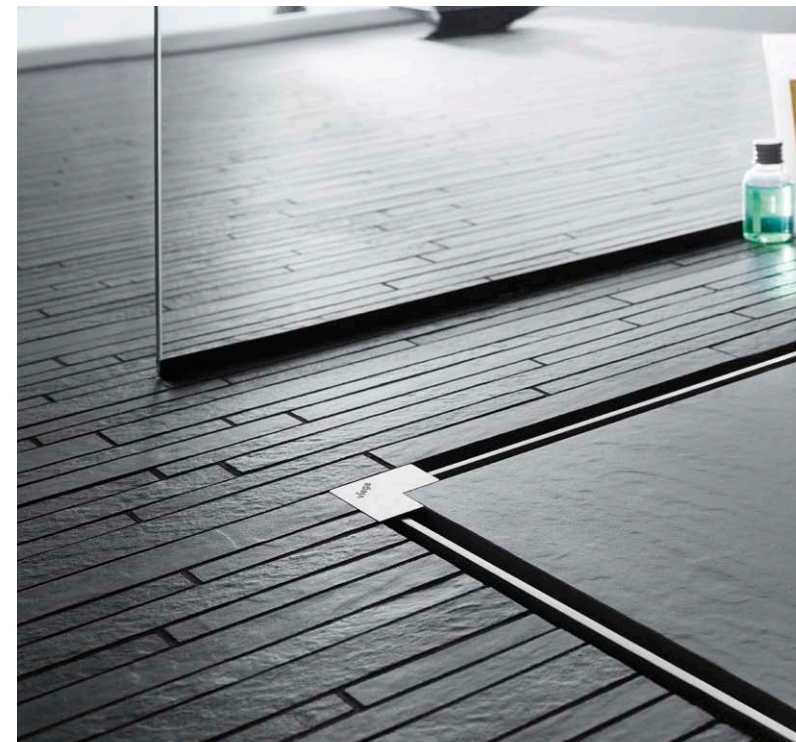



In geval van een renovatie

Ook bij renovaties kunt u rekenen op de Advantix Vario-modellen. Hiervoor is er steeds een variant met zeer lage afvoer. Zowel bij de douchegoot als bij de wandafvoer bedraagt de opbouwhoogte zo slechts 70 mm. Ondanks de geringe hoogte blijft een voldoende waterslotheogte behouden om bescherming te bieden tegen onwelriekende geuren. De afvoercapaciteit van de douchegoot ligt bij 0,6 l/s, maar kan worden verdubbeld door de installatie van een tweede douchegoot. Bij de wandafvoer ligt de afvoercapaciteit bij 0,5 l/s.





Viega

Viega Advantix Vario-douchegoot

DE EERSTE
DOUCHEGOOT OP MAAT.




Eenvoudige en snelle montage in slechts drie stappen (afb. 1)


Stap 1: Gootbasislichaam met behulp van beugelzaag en zaaghulp op maat zagen, aansluitingen ontbramen, afsluitkappen erop zetten en vastschroeven.

Stap 2: Bouwhoogte bepalen, hoogtcompensatiestuk inkorten en afloopgarnituur en stelvoeten monteren.

Stap 3: Douchegoot uitlijnen, aansluiten op de afvoerleiding en voeten vastzetten. Klaar.

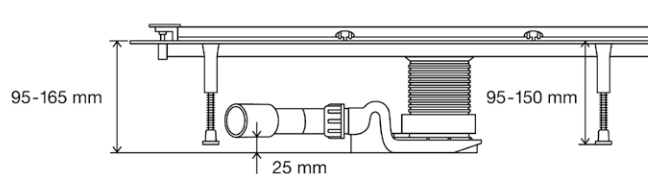

Ook in de hoogte variabel: de douchegoot kan worden ingesteld op een opbouwhoogte tussen 95 en 165 mm.

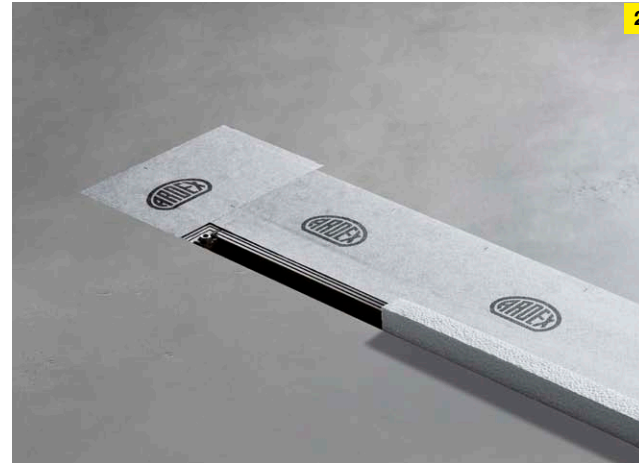


Betrouwbaar afdichtingsconcept (afb. 2)

Een duurzame en praktische afdichting is het belangrijkste technische detail van een inloepdouche. Bij de Advantix Vario-douchegoot worden alle hiervoor benodigde materialen, zoals speciale lijm en afdichtingsband, meegeleverd.

Dichte verbinding

Voor een lange rechte, L- of U-variant zijn bovendien verbindingstukken beschikbaar. De koppelingen aan de goot zijn voorzien van een speciale afdichting die een duurzaam veilige aansluiting garandeert.

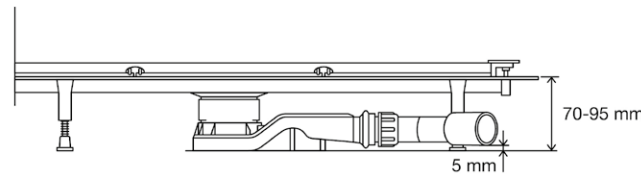

Zeer lage opbouw: met de afvoer speciaal voor de renovatie bedraagt de opbouwhoogte slechts 70 mm.



In hoogte verstelbaar rooster (afb. 3)

Met behulp van verstelbare insteekroostersteunen kan de roosterhoogte exact aan de tegelhoogte van 5 tot 20 mm worden aangepast. Als dikkere vloerbedekkingen, bijvoorbeeld natuursteen, worden gebruikt, kan het insteekrooster met behulp van een toebehorensset worden ingesteld op max. 33 mm.

Zelfreinigende afvoer

Een waterafvoer zonder vuilresten wordt bereikt met geringe stromingsweerstand en hoge stroomsnelheden van de speciaal geconstrueerde Advantix-afvoergarnituur. Ook het basislichaam van de Advantix Vario-douchegoot is extreem gemakkelijk te reinigen: enerzijds door zijn smalle constructie, anderzijds door het ontbreken van vuilbarrières in het inwendige, want voor het insteekrooster zijn helemaal geen steunvoeten nodig.



viega


Viega Advantix Vario-wandafvoer

SCHITTERT MET GERINGE WANDINBOUWDIEPTE,
GOEDE HYGIËNISCHE EIGENSCHAPPEN EN MODERN
DESIGN.



Extra kleine wandafvoer

De Viega Advantix Vario-wandafvoer overtuigt met zijn ongelofelijke flexibiliteit en zijn extreem smalle constructie. Hij kan individueel tussen 300 en 1200 mm worden ingekort en kan met een wandinbouwdiepte van net 25 mm bij nagenoeg elke inbouwsituatie worden gebruikt. De montage kan worden uitgevoerd in een massieve muur, lichte bouw- wand of voorwand. Om het afvoerprofiel in de wand te integreren volstaat een wandpleister van overeenkomstige dikte of een enkele XPS-hardschuimplaat. De wandafvoer kan ook in openbare ruimten worden gebruikt – hier hoeft slechts met een dikte van 25 mm bij de keuze van een geschikte beplating rekening te worden gehouden.

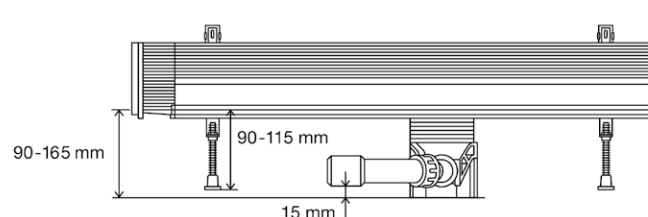


Ook in de hoogte variabel: opbouwhoogte tussen 90 en 165 mm.

Technische details

De waterafvoer van de Advantix Vario-wandafvoer vindt plaats over het gehele oppervlak – een helling van 1–2% is daarvoor voldoende. Het tijdrovend op maat zagen van hellingtegels is dus niet nodig. De constructie laat toe direct tot aan de afvoersleuf te tegelen – zowel op de vloer als op de wand.

Eenvoudige en snelle montage

De montage van de Viega Advantix Vario-wandafvoer is identiek aan de montage van de douchegoot: snel, eenvoudig en volstrekt ongecompliceerd. Bovendien wordt een tegelzetterset meegeleverd, die de samenwerking

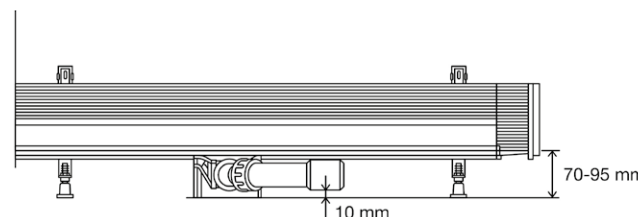

Zeer lage opbouw: de speciale afvoer voor de renovatie verlaagt de opbouwhoogte tot 70 mm.

tussen de verschillende vaklieden gemakkelijker maakt. Met behulp van een montagegereedschap kan de tegelrail gemakkelijker worden uitgelijnd, kan de afvoersleuf exact op 20 mm worden ingesteld en kan een rechte afsluiting tot aan de rand worden getegeld. Bovendien worden een zaaghulp en een reinigingsborstel meegeleverd.

Betrouwbaar afdichtingsconcept

Ook bij de Advantix Vario-wandafvoer kiest Viega bij de afdichting voor een omvangrijke complete set. Alle benodigde materialen worden al meegeleverd. Daarnaast zijn tijdens de bouwfase de flensoppervlakken beschermd met een plakstrook en de afvoersleuf met een schuimstofinlegger om vervuiling tijdens de inbouwfase te voorkomen.

Eenvoudige reiniging

Voor een eenvoudige en hygiënische reiniging is de Viega Advantix Vario-wandafvoer zo geconstrueerd dat er geen dode ruimten voor vuil of haren ontstaan. Met een reinigingsdoek of de reinigingsborstel kan het afvoerprofiel licht worden schoongemaakt. Het multigereedschap fungeert bovendien ook als insteekhulp voor een reinigings-spiraal.

Viega Advantix Vario-douchegoot

HET ASSORTIMENT.

Met de Viega Advantix Vario-douchegoot wordt al het benodigde toebehoren voor een snelle en schone installatie reeds meegeleverd. Voor het leggen met een hoek, voor bijzonder lange varianten of natuursteenvloeren met een hoogte tot 33 mm zijn bovendien speciale toebehorenssets verkrijgbaar.



Advantix Vario-douchegoot, basislichaam, 300–1200 mm
Model 4965.10,
renovatiemodel 4966.10



Advantix Vario-insteekrooster voor douchegoot, 300–1200 mm*
Modellen
4965.30 roestvrij staal mat,
4965.31 roestvrij staal glanzend,
4965.32 zwart, 4965.33 wit



Advantix Vario-toebehorenset voor natuursteenbekleding tot 33 mm dikte
Model 4965.80



Advantix Vario-eindafsluitstuk
Model 4965.16,
renovatiemodel 4966.16



Advantix Vario-verbingsstuk
Model 4965.12



Advantix Vario-verbingsstuk, 90°
Model 4965.14,
renovatiemodel 4966.14



Advantix Vario-insteekrooster voor douchegoot, 200 mm*
Modellen
4965.60 roestvrij staal mat,
4965.61 roestvrij staal glanzend,
4965.62 zwart, 4965.63 wit



Advantix Vario-toebehorenset voor eindafsluit- en verbingsstuk
Model 4965.50 roestvrij staal mat,
roestvrij staal glanzend, zwart, wit



Advantix Vario-toebehorenset voor verbingsstuk 90° */**
Model 4965.51 roestvrij staal mat, roestvrij staal glanzend, zwart, wit



Reinigingshulp
Model 4965.91



Ontbramer
Model 2043



Gereedschap voor demontage
Model 4965.90

Viega Advantix Vario-wandafvoer

HET ASSORTIMENT.



**Advantix Vario-wandafvoer,
basislichaam, 300-1200 mm**
Model 4967.10,
renovatiemodel 4968.10



**Advantix Vario-insteekrooster
voor wandafvoer, 300-1200 mm***
Modellen
4967.30 roestvrij staal mat,
4967.31 roestvrij staal glanzend,
4967.32 zwart, 4967.33 wit



**Advantix Vario-toebehorenset
voor wandafvoer***
Modellen
4967.86 roestvrij staal mat,
4967.86 roestvrij staal glanzend,
4967.86 zwart, 4967.86 wit



Ontbramer
Model 2043



Gereedschap voor demontage
Model 4965.90

BFL 737 849-5/15-111232
Wijzigingen voorbehouden.

V **Viega Belgium bvba**

Planet I business park
Tollaan 101 c
1932 Sint-Stevens-Woluwe
BELGIUM

Telefoon +32 2 551 55-10
Fax +32 2 503 14-33

info@viega.be
viega.be

